



afinomaq



www.afinomaq.pt

A CRIAR LIGAÇÕES.

MONOBLOCO :: MONOBLOCK
MONOBLOC :: MONOBLOC



Modelo | Model | Modelo | Modèle MB 2 600



MONOBLOCO :: MONOBLOCK :: MONOBLOC :: MONOBLOC

Máquina de enchimento e capsulagem de embalagens de produtos líquidos ou pastosos.

Machine for filling and capping containers with liquid or pasty products.

Máquina de llenado y taponado de productos líquidos ó pastosos en diversos tipos de envases.

Machine de remplissage et capsulage de produits liquides ou pâteux en différents types d'embellage.

DIMENSÕES

Largura: 4645 mm
Altura: 1880 +/- 50 mm
Profundidade: 1153 mm

ALIMENTAÇÃO

400V + N

DIMENSIONS

Width: 4645 mm
Height: 1880 +/- 50 mm
Depth: 1153 mm

POWER SUPPLY

400V + N

DIMENSIONES

Ancho: 4645 mm
Alto: 1880 +/- 50 mm
Profundidad: 1153 mm

ALIMENTACIÓN


400V + N

DIMENSIONS

Largeur: 4645 mm
Hauteur: 1880 +/- 50 mm
Profondeur: 1153 mm

ALIMENTATION

400V + N

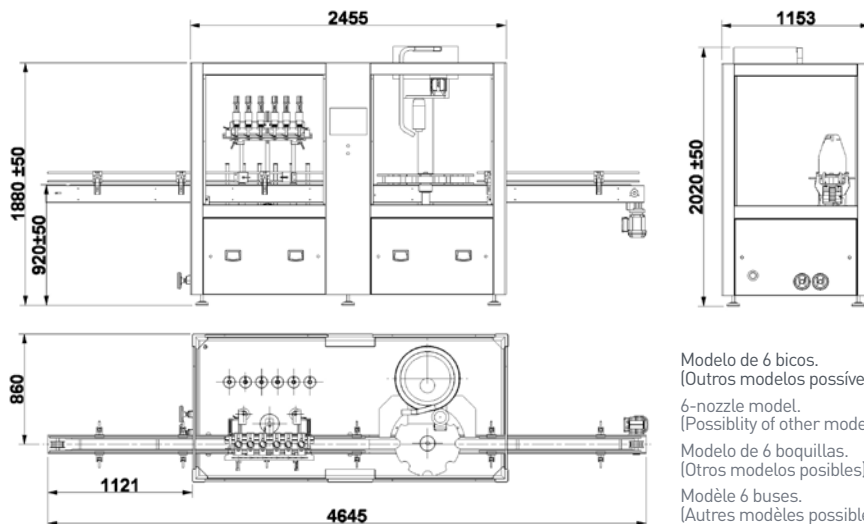

Modelo de 6 bicos.
(Outros modelos possíveis)
6-nozzle model.
(Possibility of other models)
Modelo de 6 boquillas.
(Outros modelos posibles)
Modèle 6 buses.
(Autres modèles possibles)

CARACTERÍSTICAS

GERAIS

- :: Equipamento compacto de enchimento e capsulagem
- :: Controlo de dosagem por caudalímetro
- :: Capsulador para diferentes tipos de cápsulas
- :: Chassis em aço INOX
- :: Comando através de HMI com ecrã tátil
- :: Capacidade de enchimento de 0,100 a 5L
- :: Velocidade de enchimento até 2400* embalagens/hora
- :: Capacidade de armazenar parâmetros para fácil setup.

* depende do modelo, embalagem e tipo de produto.

TÉCNICAS

- :: Alimentação elétrica - 400V+N
- :: Alimentação pneumática - 6 bar
- :: Consumo máximo - 3,5kW.

CHARACTERISTICS

GENERAL

- :: Compact filling and capping equipment
- :: Flow meter dosing control
- :: Capper for different types of capsules
- :: STAINLESS steel chassis
- :: HMI control with touchscreen
- :: Filling capacity from 0,100 to 5L
- :: Filling speed up to 2400* packages/hour
- :: Settings storage capacity for easy setup.

* depending on the model, package and type of product.

TECHNICAL

- :: Electric power - 400V+N
- :: Pneumatic power - 6 bar
- :: Maximum consumption - 3,5kW.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

- :: Máquina compacta de llenado y taponado
- :: Control de dosificación por caudalímetro
- :: Taponador para diferentes tipos de cápsulas
- :: Estructura de acero inoxidable
- :: Control a través a una interfaz hombre-máquina con pantalla tátil
- :: Capacidad de llenado desde 0,100 hasta 5L
- :: Velocidad de llenado hasta 2400* envases/hora
- :: Capacidad de almacenamiento de parámetros para un facil setup.

* según el modelo, el envase y el tipo de producto.

TÉCNICAS

- :: Alimentación eléctrica - 400V+N
- :: Alimentación neumática - 6 bar
- :: Consumo máximo - 3,5kW.

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

- :: Équipement compacte de remplissage et capsulage
- :: Contrôle de dosage par débitmètre
- :: Capsuleur pour différent types de capsules
- :: Châssis en acier INOX (inoxydable)
- :: Commande par écran tactile HMI
- :: Capacité de remplissage de 0,100 jusqu' à 5L
- :: Vitesse de remplissage jusqu' à 2400* emballages/heure
- :: Capacité de stocker des paramètres pour une configuration facile.

* dépend du modèle, de l' emballage et du type de produit.

TECHNIQUES

- :: Alimentation électrique - 400V+N
- :: Alimentation pneumatique - 6 bar
- :: Consommation maximale - 3,5kW.

WWW.AFINOMAQ.PT

