

DEVELOPING SOLUTIONS. EMPOWERING BUSINESS.



MONOBLOCO

- EN MONOBLOCK
- ES MONOBLOQUE
- FR MONOBLOC



MODELO
Model / Modelo / Modèle

MB2600

**MÁQUINA DE ENCHIMENTO E CAPSULAGEM
DE PRODUTOS LÍQUIDOS OU PASTOSOS.**

Filling and capping machine for liquid or pasty products.

Máquina de llenado y taponado de productos líquidos ó pastosos.

Machine de remplissage et bouchage de produits liquides ou pâteux.

MONOBLOCO

MONOBLOCK / MONOBLOQUE / MONOBLOC

MB2600

PT

DIMENSÕES

Comprimento: 5045 mm
 Largura: 1215 mm
 Altura: 1905 +/- 50 mm

EN

DIMENSIONS

Length: 5045 mm
 Width: 1215 mm
 Height: 1905 +/- 50 mm

ES


DIMENSIONES

Largo: 5045 mm
 Ancho: 1215 mm
 Alto: 1905 +/- 50 mm

FR

DIMENSIONS

Longuer: 5045 mm
 Largeur: 1215 mm
 Hauteur: 1905 +/- 50 mm

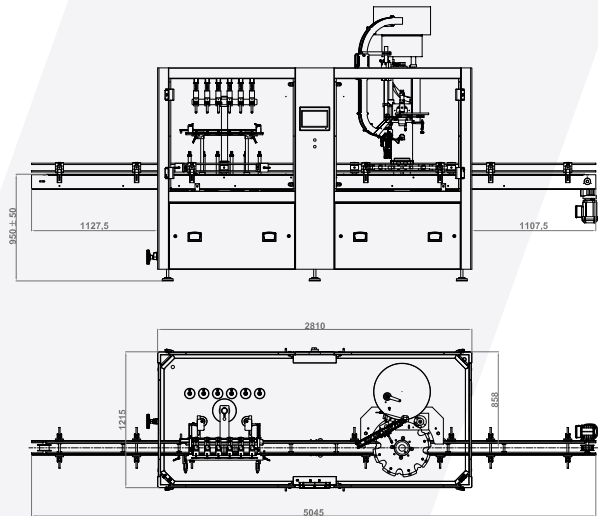

PT

CARACTERÍSTICAS

GERAIS

- / Equipamento compacto para enchimento e capsulagem
- / Controlo de dosagem por caudalímetro
- / Capsulador para diferentes tipos de cápsula
- / Chassis em aço inox AISI 304
- / Comando através de um HMI com ecrã táctil
- / Capacidade de enchimento de 250ml até 5L
- / Velocidade enchimento até 2 400* embalagens/hora
- / Capacidade de armazenar parâmetros para fácil setup

TÉCNICAS

- / Alimentação eléctrica - 400V+N
- / Alimentação pneumática - 6 bar
- / Consumo máximo - 3,5kW

EN

CHARACTERISTICS

GENERAL

- / Compact filling and capping equipment
- / Flowmeter dosing control
- / Capper for different types of caps
- / Stainless steel chassis AISI 304
- / HMI control with touchscreen
- / Filling capacity from 250ml to 5L
- / Filling speed up to 2 400* packages/hour
- / Settings storage capacity for easy setup

TECHNICAL

- / Electric power - 400V+N
- / Pneumatic power - 6 bar
- / Maximum consumption - 3,5kW

ES

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

- / Máquina compacta de llenado y taponado
- / Control de dosificación por caudalímetro
- / Taponador para diferentes tipos de cápsulas
- / Estructura de acero inoxidable, AISI304;
- / Control a través a una interfaz hombre-máquina con pantalla táctil
- / Capacidad de llenado desde 0,25 hasta 5L
- / Velocidad de llenado hasta 2 400* envases/hora
- / Capacidad de almacenamiento de parámetros para un facil setup.

TÉCNICAS

- / Alimentación eléctrica - 400V+N
- / Alimentación neumática - 6 bar
- / Consumo máximo - 3,5kW

FR

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

- / Équipement compact de remplissage et bouchage
- / Contrôle de dosage par débitmètre
- / Bouchouse pour different types de bouchons
- / Chassis en acier inoxydable AISI 304
- / Commande par écran tactile HMI
- / Capacité de remplissage de 250ml jusqu'à 5L
- / Vitesse de remplissage jusqu'à 2 400* emballages/heure
- / Capacité de stocker des paramètres pour une configuration facile

TECHNIQUES

- / Alimentation électrique - 400V+N
- / Alimentation pneumatique - 6 bar
- / Consommation maximale - 3,5kW

* Depende do modelo, embalagens e produto • Depending on the model, package and type • Según el modelo, el envase y el tipo de producto • Dépend du modèle, de l'emballage et du type de produit.