


DEVELOPING SOLUTIONS. EMPOWERING BUSINESS.

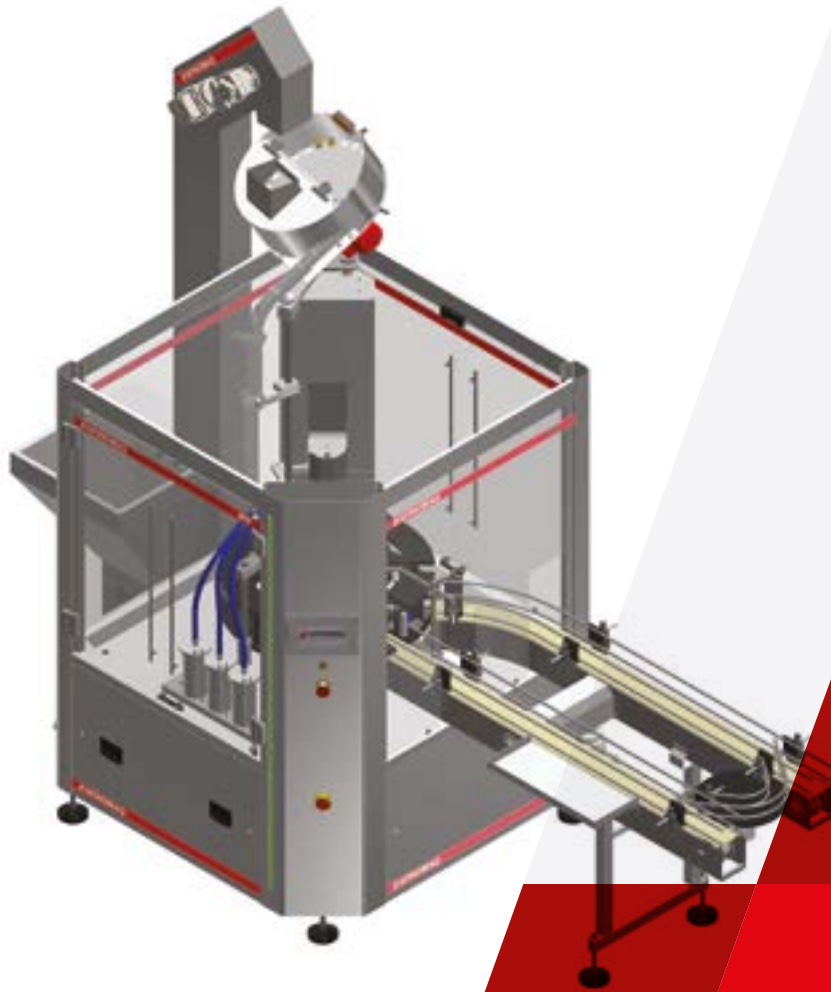

MODELO
Model / Modelo / Modèle

MV

MONOBLOCO

- EN MONOBLOCK
- ES MONOBLOQUE
- FR MONOBLOC

MONOBLOCO VOLUMÉTRICO POR ESTRELA.

Star Shaped Volumetric Monoblock.

Monobloque Volumétrico por Estrella.

Monobloc Volumétrique par Étoile.



MONOBLOCO

MONOBLOCK / MONOBLOQUE / MONOBLOC

MV

PT


DIMENSÕES

Comprimento: 3724 mm
 Largura: 1545 mm
 Altura: 3415 +- 50mm

EN

DIMENSIONS

Length: 3724 mm
 Width: 1545 mm
 Height: 3415 +- 50mm

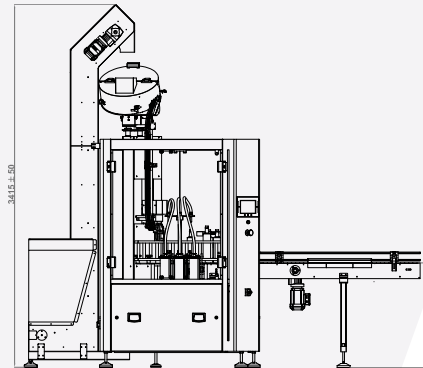

ES


DIMENSIONES

Largo: 3724 mm
 Ancho: 1545 mm
 Alto: 3415 +- 50mm

FR

DIMENSIONS

Longuer: 3724 mm
 Largeur: 1545 mm
 Hauteur: 3415 +- 50mm

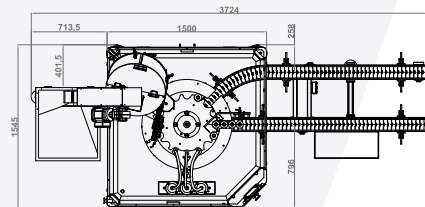

PT

CARACTERÍSTICAS

ENCHIMENTO

- / Enchimento volumétrico de 3 estágios
- / Válvulas asépticas nos bicos
- / Depósito interno de 50L
- / Volume de enchimento até 5L

CAPSULAGEM

- / Capsulador rotativo automático
- / Transferência de tampa por arrasto ou Pick & Place
- / Regulação do binário de aperto
- / Alimentação e posicionamento de tampa através de sistema centrífugo
- / Elevador de tampas incluído

GERAIS

- / Comando através de um HMI com ecrã táctil
- / Construção em aço INOX
- / Cadência: Até 1 600 embalagens/hora

EN

CHARACTERISTICS

FILLING

- / 3 stage volumetric filling
- / Aseptic valves in the nozzles
- / 50L internal deposit
- / Filling volume up to 5L

CAPPING

- / Automatic rotative capper
- / Lid transfer by dragging system or Pick & Place
- / Adjustable capping torque
- / Feeding and cap positioning through centrifugal system
- / Cap elevator included

OVERALL

- / Operation through HMI with touchscreen
- / Built in stainless steel
- / Speed: Up to 1 600 hourly packages

ES

CARACTERÍSTICAS

LLENADO

- / Llenado volumetrico de 3 etapas
- / Válvulas asépticas en las boquillas
- / Tanque interno de 50L
- / Volumen de llenado hasta 5 litros

TAPONADO

- / Taponadora rotativa automática
- / Traslado de tapón por arrastre o Pick & Place
- / Ajuste de torque de apriete
- / Alimentación y posicionamiento con sistema centrífugo
- / Elevador de tapones

GENERAL

- / Control a través de una pantalla táctil HMI
- / Construcción en acero INOX
- / Cadenza: Hasta 1 600 envases/hora

FR

CARACTÉRISTIQUES

REMPLISSAGE

- / Remplissage volumétrique 3 étapes
- / Valvules aseptiques dans les becs
- / Réservoir intérieur de 50L
- / Volume de remplissage jusqu'à 5L

BOUCHAGE

- / Boucheuse automatique rotatif
- / Transference de capsule par glissement ou Pick & Place
- / Regulation du binaire par adhérence
- / Alimentation et positionnement des bouchons à travers un système centrifuge
- / Ascenseur des bouchons inclus

GÉNÉRALES

- / Operation via un écran tactile HMI
- / Construction en acier INOX
- / Velocité: Jusqu'à 1 600 emballage/heure