



DEVELOPING SOLUTIONS. EMPOWERING BUSINESS.



MODELO
Model / Modelo / Modèle

R350ML

ROTULADORA

- EN LABELLER
- ES ETIQUETADORA
- FR ÉTIQUETEUSE

ROTULADORA AUTOMÁTICA PARA APLICAÇÃO DE RÓTULOS AUTOADESIVOS EM EMBALAGENS DE DIVERSOS FORMATOS E DIMENSÕES.

Automatic labeller machine able to apply self-adhesive labels in containers with several formats and dimensions.

Etiquetadora automática para aplicación de etiquetas autoadhesivas en diversos formatos y dimensiones.

Étiqueteuse automatique pour application d'étiquettes autoadhésives en divers formats et dimensions.



ROTULADORA

LABELLER / ETIQUETADORA / ÉTIQUETEUSE

R350ML

PT


DIMENSÕES

Comprimento: 2995 mm
 Largura: 1650 mm
 Altura: 2102 +/- 50 mm

EN

DIMENSIONS

Length: 2995 mm
 Width: 1650 mm
 Height: 2102 +/- 50 mm

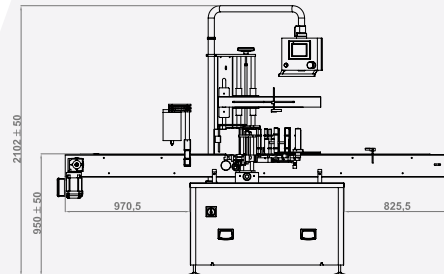

ES


DIMENSIONES

Largo: 2995 mm
 Largura: 1650 mm
 Alto: 2102 +/- 50 mm

FR

DIMENSIONS

Longuer: 2995 mm
 Largeur: 1650 mm
 Hauteur: 2102 +/- 50 mm

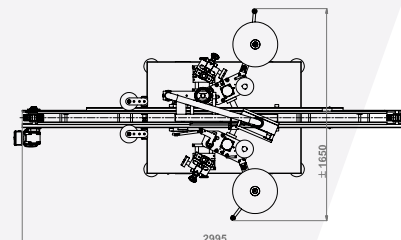

PT

CARACTERÍSTICAS

GERAIS

- / Rotuladora linear de rótulos auto-adesivos
- / Estabilizador de embalagem
- / Ampla gama de rótulos e embalagens
- / Controlo integral de velocidades
- / Comando através de HMI com ecrã táctil
- / Afagador de rótulo na saída

TÉCNICAS

- / Alimentação eléctrica - 230V
- / Consumo máximo - 1kW.

EN

CHARACTERISTICS

GENERAL

- / Linear self-adhesive labeller
- / Package stabiliser
- / Wide range of labels and packages
- / Full speed control
- / HMI control with touchscreen
- / Label smoothing device at output

TECHNICAL

- / Electric power - 230V
- / Maximum consumption - 1kW.

ES

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

- / Etiqueta lineal de etiquetas autoadhesivas
- / Estabilizador de envase
- / Ampla gama de etiquetas y envases
- / Control integral de velocidad
- / Control a través a una interfaz hombre-máquina con pantalla táctil
- / Dispositivo de alisado de etiqueta en la salida

TÉCNICAS

- / Alimentación eléctrica - 230V
- / Consumo máximo - 1kW.

FR

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

- / Étiquetteuse linéaire d'étiquettes auto-adhésives
- / Stabilisateur d'emballage
- / Large gamme d'étiquettes et emballages
- / Contrôle intégral de vitesses
- / Commande à travers de IHM avec écran tactile
- / Dispositif de lissage d'étiquette à la sortie

TECHNIQUES

- / Alimentation électrique - 230V
- / Consommation maximale - 1kW.