

DEVELOPING SOLUTIONS. EMPOWERING BUSINESS.



ENCHEDORA PORTÁTIL

- EN PORTABLE FILLER
- ES LLENADORA PORTÁTIL
- FR REMPLISSEUSE PORTABLE



MODELO
Model / Modelo / Modèle

EP1C-T EP1V

MÁQUINA DE ENCHIMENTO DE EMBALAGENS
DE PRODUTOS LÍQUIDOS OU PASTOSOS.

Machine for filling containers with liquid or pasty products.
Máquina de llenado de envases de productos líquidos o pastosos.

Machine de remplissage pour le conditionnement de
produits liquides ou pâteux.

ENCHEDORA PORTÁTIL

PORTABLE FILLER / LLENADORA PORTÁTIL / REMPLISSEUSE PORTABLE

EP1C-T EP1V

PT


DIMENSÕES

Comprimento: 800 mm
 Largura: 540 mm
 Altura: 1325 +/- 50 mm

EN

DIMENSIONS

Length: 800 mm
 Width: 540 mm
 Height: 1325 +/- 50 mm

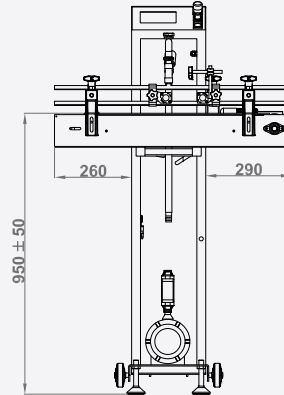

ES


DIMENSIONES

Largo: 800 mm
 Ancho: 540 mm
 Alto: 1325 +/- 50 mm

FR

DIMENSIONS

Longuer: 800 mm
 Largeur: 540 mm
 Hauteur: 1325 +/- 50 mm



PT

CARACTERÍSTICAS

GERAIS

- / Enchedora portátil de pequenas dimensões com sistema de dosagem por caudalímetro ou volumétrico
- / Estrutura em aço inox AISI 304
- / Comando através consola operativa
- / Capacidade de enchimento de 30ml até 1L
- / Capacidade de armazenar programas para fácil setup
- / Tapete de transporte para embalagens no modelo EP1C-T

TÉCNICAS

- / Alimentação eléctrica - 230V
- / Alimentação pneumática - 6 bar
- / Consumo máximo - 0,6kW

EN

CHARACTERISTICS

GENERAL

- / Compact portable filler with dosing system by flowmeter or volumetric
- / AISI 304 stainless steel chassis
- / Operating console control
- / Filling capacity from 30ml up to 1L
- / Program storage capacity for easy setup
- / Packages conveyor belt in EP1C-T model

TECHNICAL

- / Electric power - 230V
- / Pneumatic power - 6 bar
- / Maximum consumption - 0,6kW

ES

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

- / Llenadora portátil semiautomática con dosificación por caudalímetro o volumétrico
- / Estructura de acero inoxidable AISI 304
- / Control a través de consola de funcionamiento
- / Capacidad de llenado de 30ml hasta 1L
- / Capacidad de almacenamiento de programas para una configuración fácil
- / Cinta transportada de envases en el modelo EPC1-T

TÉCNICAS

- / Alimentación eléctrica - 230V
- / Alimentación neumática - 6 bar
- / Consumo máximo - 0,6kW

FR

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

- / REMPLISSEUSE portable de petite taille avec système de dosage par débitmètre ou volumétrique
- / Structure en acier inox AISI 304
- / Commandement par le biais de console opérative
- / Capacité de remplissage de 30ml jusqu'à 1L
- / Capacité de stocker des programmes pour setup facile
- / Transporteur d'emballages en version EPC1-T

TECHNIQUES

- / Alimentation électrique - 230V
- / Alimentation pneumatique - 6 bar
- / Consommation maximale - 0,6kW